


SWITCH DI RETE

Switch HiPOE industriale a 8 porte 90W BT SFP

Modello PS1802FE-HIB

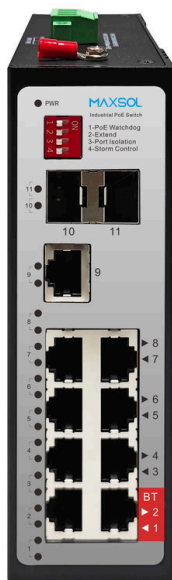

Switch HiPOE industriale robusto a 8 porte con 90W BT e uplink SFP. Grado IP40, montaggio DIN e watchdog. Affidabile per integrazione in reti industriali gravose.

Caratteristiche

- Switch PoE industriale rinforzato HiPOE 8FE+1GE+2GF
- Le porte 1-2 supportano IEEE802.3bt fino a 90W; le porte 3-8 supportano IEEE802.3af/at
- Tensione di ingresso: DC48-58V
- Installazione su guida.
- Le porte 1-2 supportano 90W, le porte 3-8 supportano IEEE 802.3af/at
- Con l'interruttore DIP: Watchdog+Extend+VLAN+isolamento porte
- Grado di protezione IP:IP40
- Temperatura di esercizio -30°C ~ 65°C

Specifiche tecniche

Interfacce

Modello	PS1802FE-HIB
Interfacce	8 × porte PoE 10/100Base-T/TX (dati/alimentazione) 1 × porta RJ45 10/100/1000Base-T (dati) 2 × porte SFP 100/1000Base-X (dati)

PoE e rete

Porte PoE	Porte 1-2: IEEE802.3bt, fino a 90W; porte 3-8: IEEE802.3af/at
Protocollo di rete	IEEE802.3 10BASE-T IEEE802.3u 100BASE-T/TX IEEE802.3ab 1000BASE-T IEEE802.3z 1000BASE-X IEEE802.3u 100BASE-FX IEEE802.3x
Topologie supportate	Anello: non supportato Stella / bus / albero: supportati
Standard PoE	IEEE802.3af/at/bt
Caratteristiche	L'interruttore DIP supporta la priorità delle porte Watchdog PoE, trasmissione a lunga distanza 250m, VLAN, soppressione delle tempeste di traffico
Porta SFP	SFP Gigabit, modulo ottico non incluso (opzionale: multimodale/monomodale, fibra singola/doppia)
Commutazione Layer 2	Capacità di commutazione: 7.6G Velocità di inoltro: 5.65Mpps Tabella MAC: 16K Buffer: 2K Ritardo di inoltro: <5µs MDI/MDIX: supportato Controllo di flusso: supportato Jumbo frame: supportati 2K byte
Cavi e trasmissione	Doppino intrecciato: 0-100m (CAT5e/6) Fibra monomodale: 20-100km Fibra multimodale: 550m
Alimentazione	Ingresso: DC48-58V; scheda principale: <10W
Ambiente	Funzionamento: -30~+65°C Stoccaggio: -40~+75°C Umidità: 10-90% senza condensa Raffreddamento: naturale, senza ventola MTBF: 100000 ore
Dati meccanici	Dimensioni: 46×104×143mm (Larg.×P×A) Installazione: guida DIN Peso: ~0.55kg

EMC e protezione	Grado IP: IP40 Sovratensioni alimentazione: IEC61000-4-5 livello 3 (4kV/2kV, 8/20µs) Sovratensioni Ethernet: IEC61000-4-5 livello 3 (4kV/2kV, 10/700µs) ESD: IEC61000-4-2 livello 4 (8kV/15kV)
Certificazione	CCC/CE/FCC/RoHS
Garanzia	5 anni
Contenuto della confezione	Switch, accessori da guida DIN, guida rapida all'installazione



Contattaci

Maxsol Italia

Email

sales@maxsol-tech.com