


SWITCH DI RETE

Switch PoE+ a lungo raggio a 8 porte, 2 uplink GE

Modello PS1802GE-L

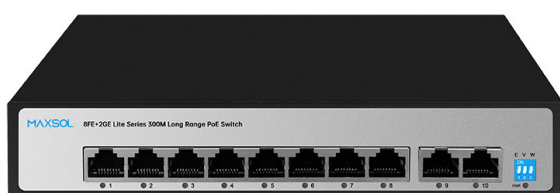

Switch PoE industriale a 8 porte con 2 uplink GE. Supporta alimentazione a lungo raggio fino a 300m e AI Watchdog. Una soluzione di rete ad alte prestazioni per integratori di sicurezza.

Caratteristiche

- Switch PoE serie Lite a lungo raggio 300M con uplink 8FE+2GE
- Alimentatore interno da 120W
- Supporta ripristino automatico della rete AI (watchdog)
- Funzione di protezione dalle sovratensioni 6KV
- Conforme a IEEE 802.3af/at, fino a 30 W per porta PoE
- Supporta interruttore DIP per VLAN / Extend 300M / Watchdog
- Supporta installazione da tavolo e a parete

Specifiche tecniche

Interfacce

Modello	PS1802GE-L
Porta fissa	8* porte PoE 10/100Base-T/TX (dati/alimentazione), 2* porte uplink RJ45 10/100/1000Base-T/TX (dati)

PoE

Porta PoE	Le porte 1-8 supportano PoE
Interruttore DIP con 3 modalità	E - Modalità Extend: estende la trasmissione PoE fino a 300 m, mantenendo stabile la trasmissione di dati e alimentazione. V - Modalità VLAN: isola le porte PoE tra loro, consentendo la comunicazione con l'uplink per migliorare la sicurezza di rete e ridurre il traffico broadcast. W - Modalità Watchdog: rileva automaticamente le telecamere IP che non rispondono e ne riavvia l'alimentazione PoE per ripristinare il normale funzionamento, riducendo fermi e costi di manutenzione.
Protocollo di rete	IEEE802.3 10BASE-T; IEEE802.3i 10Base-T; IEEE802.3u 100Base-TX; IEEE802.3x.
Caratteristiche della porta Ethernet	Rilevamento automatico 10/100/1000Base-T(X), full/half duplex, adattamento MDI/MDI-X
Modalità di inoltrò	Memorizzazione e inoltrò

Caratteristiche dello switch

Capacità di commutazione	5.6Gbps
Velocità di inoltrò	4.17Mpps
MAC	2K
Memoria buffer	2M
Trasmissione su doppino	10BASE-T: UTP Cat5 (≤300 metri); 100BASE-TX: UTP Cat5 o superiore (≤100 metri); 1000BASE-T: UTP Cat5 o superiore (≤100 metri)
Pin di alimentazione	Predefinito 1/2(+), 3/6(-);
Potenza massima / media per porta	30W/15.4W
Potenza totale	120W
Potenza assorbita	Standby: < 6W; pieno carico: < 120W

Caratteristiche fisiche

Indicatore LED	Indicatore di alimentazione: PWR (verde); indicatori di rete: 1-8(Link/Act) / (verde), 9-10(Link/Act) / (verde)
Alimentatore	Alimentatore integrato AC100~240V 50-60Hz,120W
Temperatura / umidità di esercizio	-20~+55°C;5%~90% RH, senza condensa
Temperatura / umidità di stoccaggio	-40~+75°C;5%~95% RH, senza condensa
Dimensioni	195*135*40mm
Peso netto / lordo	<1.0kg / <1.2kg
Metodo di installazione	da tavolo, a parete
Protezione	IEC61000-4-2(ESD): ±8kV scarica a contatto, ±15kV scarica in aria; IEC61000-4-5(protezione dai fulmini/sovratensioni): alimentazione:CM±4kV/DM±2kV; porta: ±4kV.
Grado di protezione	IP30

Contenuto della confezione

Switch	1 pezzo
Cavo di alimentazione	1 pezzo
Guida rapida all'installazione	1 pezzo



Contattaci

Maxsol Italia

Email

sales@maxsol-tech.com