


SWITCH DI RETE

Switch Hi-PoE a 8 porte, lungo raggio 300M, uplink 2GE

Modello PS1802GE

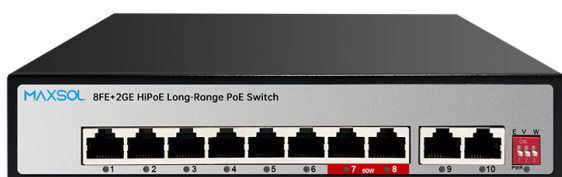

Switch PoE ad alta potenza a 8 porte con uplink 2GE e budget di 120W. AI Watchdog e portata di 300m per videosorveglianza IP affidabile. Ideale per progetti di rete.

Caratteristiche

- Switch PoE HiPoE a lungo raggio 300M con uplink 8FE+2GE
- Le porte 7-8 supportano Hi-PoE fino a 60W per PD conformi a IEEE 802.3bt
- Supporta VLAN
- Supporta watchdog intelligente per monitorare PD compatibili
- Le porte 1-6 supportano PoE 30W per PD conformi a IEEE 802.3af/at
- Alimentatore interno da 120W (incluso)

Specifiche tecniche

Interfacce

Modello	PS1802GE
Porta fissa	8* porte PoE 10/100Base-T/TX (dati/alimentazione) 2* porte uplink RJ45 10/100/1000Base-T/TX (dati)
Protocollo di rete	IEEE802.3 10BASE-T; IEEE802.3i 10Base-T; IEEE802.3u 100Base-TX; IEEE802.3x.
Caratteristiche della porta Ethernet	Rilevamento automatico 10/100Base-T(X), full/half duplex, adattamento MDI/MDI-X
Modalità di inoltrato	Memorizzazione e inoltrato

PoE

Porta PoE	Le porte 1-8 supportano PoE
Caratteristica	Con l'interruttore DIP, la priorità delle porte è supportata per impostazione predefinita. E: AI Extend fino a 300 metri con adattamento automatico della velocità della singola porta (limite 10Mbps); le altre porte mantengono 100M/1000M entro 100 metri; V: attivato, le porte 1-8 supportano isolamento di ciascuna porta e VLAN; W: attivato, le porte 1-8 supportano il ripristino automatico della rete AI-PoE (PoE Watchdog), risolvendo automaticamente i problemi delle telecamere e riducendo gli interventi post-vendita.

Caratteristiche dello switch

Capacità di commutazione	5.6Gbps
Velocità di inoltrato	4.17Mpps
Tabella indirizzi MAC	4K
Memoria buffer	1.25M
Trasmissione su doppino	10BASE-T: UTP Cat5 (≤300 metri) 100BASE-TX: UTP Cat5 o superiore (≤100 metri)
Pin di alimentazione	Predefinito 1/2(+), 3/6(-)
Potenza massima / media per porta	Porte 1-8: 30W/15.4W, porte 7-8: 60W/15.4W
Potenza totale / Tensione di ingresso	120W
Potenza assorbita	Standby: < 4W Pieno carico: < 120W

Caratteristiche fisiche

Indicatore LED	Indicatore di alimentazione: PWR (verde); Indicatori di rete: 1-8(Link/Act)/ (verde), 9-10(Link/Act)/ (verde),
Alimentatore	Alimentatore integrato AC100~240V 50-60Hz,120W
Temperatura / umidità di esercizio	-20~+55°C;5%~90% RH, senza condensa
Temperatura / umidità di stoccaggio	-40~+75°C;5%~95% RH, senza condensa
Dimensioni	195*130*40mm
Peso netto / lordo	Netto: < 1kg Lordo: < 1.2kg
Metodo di installazione	da tavolo, a parete
Protezione	IEC61000-4-2(ESD): ±8kV scarica a contatto, ±15kV scarica in aria IEC61000-4-5(protezione dai fulmini/sovratensioni): alimentazione:CM±4kV/DM±2kV; porta: ±4kV
Grado di protezione	IP30

Certificazione

Certificazione	CE, FCC, RoHS
----------------	---------------

Contenuto della confezione

Switch	1 pezzo
Cavo di alimentazione	1 pezzo
Guida rapida all'installazione	1 pezzo



Contattaci

Maxsol Italia

Email

sales@maxsol-tech.com