


ACCESSORI DI ALIMENTAZIONE

Scaricatore di sovratensione POE da esterno

Modello SPP56-O

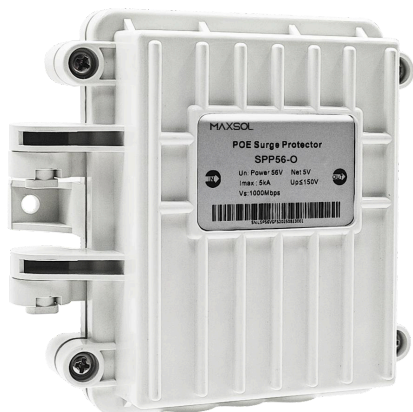

Panoramica

Questo scaricatore PoE protegge dispositivi Ethernet e PoE in ambienti esterni e industriali. Componenti di qualità e circuiti avanzati assicurano prestazioni stabili e affidabili. Offre doppia protezione delle linee dati e alimentazione, prevenendo efficacemente danni da fulmini, ESD e sovratensioni. Ideale per telecamere IP, ponti radio, access point e altri dispositivi PoE nei sistemi di sorveglianza e rete.

Caratteristiche

- Circuiti multiprotezione con scaricatore a gas (GDT) e tecnologia TVS
- Tecnologia TVS array a bassa capacità per trasmissione di segnali ad alta velocità
- Involucro IP65 per funzionamento interamente all'aperto
- Dimensioni compatte per un'installazione semplice e flessibile
- Doppia protezione dalle sovratensioni di modo comune e differenziale
- Protezione da sovratensioni ripetute per maggiore affidabilità
- Design schermato al 100%, con protezione antideflagrante e impermeabile

Specifiche tecniche

Specifiche tecniche

Modello	SPP56-O
---------	---------

Parametri elettrici (rete e alimentazione)

Tensione nominale di esercizio Un	56V
Tensione massima continuativa di esercizio Uc	65V
Corrente nominale di scarica (8/20µs), In	5kV/2.5kA
Corrente massima di scarica (8/20µs), Imax	5kV

Tensione di limitazione Up

Linea-linea	≤100V
Linea-PE	≤150V
Adattamento della velocità di trasmissione	1000Mbps
Perdita di inserzione	≤0.3dB
Linea protetta	1-8
Tempo di risposta Ta	≤1ns
Corrente del carico	850mA
Applicazione	10/100/1000BaseT
Impedenza in serie	≤0.5Ω

Caratteristiche meccaniche

Dimensioni	155mm*135mm*55mm
Peso per unità	(230±5)g
Grado IP	IP65
Cablaggio (ingresso/uscita)	Cavo RJ45 schermato per entrambi
Materiale dell'involucro	Acciaio inossidabile
Condizioni operative	Temperatura di esercizio: -20 ~ 60°C; stoccaggio: -40 ~ 85°C; umidità relativa: 5% ~ 95%
Conformità agli standard	IEC61000, RoHS
Conformità ai protocolli	802.3af
Luogo di installazione	Per interni o esterni



Contattaci

Maxsol Italia

Email

sales@maxsol-tech.com